

产品详细介绍

型号：QL-82

量程：200kg

特点：

- ◆ 铝合金平行梁结构,表面无色阳极化处理,耐腐蚀,硅橡胶密封
- ◆ 防护等级: IP65
- ◆ 性能可靠, 安装使用方便
- ◆ 适用于电子计价秤、计重秤等各类小台面电子称重设备
- ◆ 推荐台面尺寸: 200×200 (mm)

汉中泉源电子有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址：www.qysensor.com


电话：+86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编：723000

技术参数:		
量程	kg	200
安全过载	%FS	120
极限过载	%FS	150
输出灵敏度	mV/V	1.0 ± 0.1
激励电压	Vdc	9 ~ 12
综合误差	%FS	± 0.1
零点输出	%FS	± 1.5
非线性	%FS	± 0.1
迟滞	%FS	± 0.1
重复性	%FS	± 0.05
蠕变	%FS/30min	± 0.05
输入阻抗	Ω	1050 ± 10
输出阻抗	Ω	1000 ± 5
绝缘电阻	M Ω	≥ 5000 @ 50 Vdc
允许使用温度范围	℃	-20 ~ +60
温度补偿范围	℃	-10 ~ +40
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	± 0.03
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	± 0.05

外形尺寸: (单位: mm)

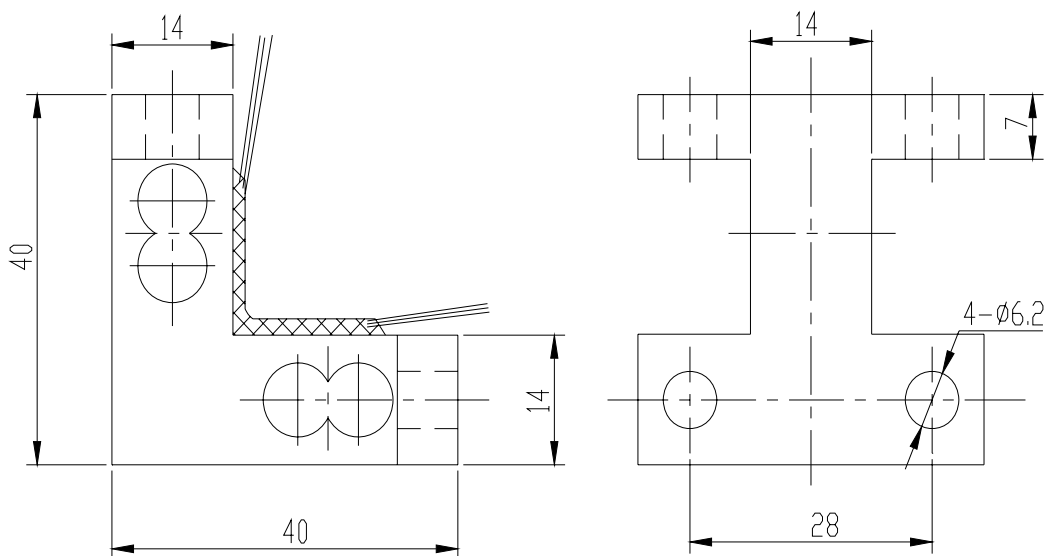

汉中泉源电子有限公司

地址: 陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址: www.qysensor.com

电话: +86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编: 723000

接线方式:

- 红（激励+） 白（输出-） 绿（输出+） 黑（激励-）
- 采用四色排线
- 标准长度 200mm

※订购代码：型号-量程-输出灵敏度-综合误差-防护等级-尾线要求

举例：QL-82-200kg-1.0mV/V-0.1%FS-IP65-四色排线长 200mm