



产品详细介绍

型号: QL-24A


量程: 100~500 (kg)

特点:

- ◆ 铝合金材料，表面无色阳极化处理，内部灌胶密封，耐腐蚀性佳，适用于各种环境。
- ◆ 防护等级: IP66
- ◆ 高精度，体积小，安装方便，
- ◆ 适用于电子台秤、轨道衡、料斗秤等各类电子称重设备

技术参数:		
量程	kg	100, 200, 300, 500,
安全过载	%FS	120
极限过载	%FS	150
输出灵敏度	mV/V	2.0 ± 0.002
激励电压	Vdc	9 ~ 12
综合误差	%FS	± 0.03
零点平衡	%FS	± 1
非线性	%FS	± 0.03
滞后性	%FS	± 0.03
重复性	%FS	± 0.02
蠕变	%FS/30min	± 0.03
输入阻抗	Ω	350± 5
输出阻抗	Ω	350 ± 3
绝缘电阻	M Ω	≥ 5000 @ 50 Vdc
允许使用温度范围	°C	-20 ~ +55
温度补偿范围	°C	-10 ~ +40
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10°C	± 0.02
温度对零点输出的影响	%FS/10°C	± 0.03

外形尺寸: (单位: mm)

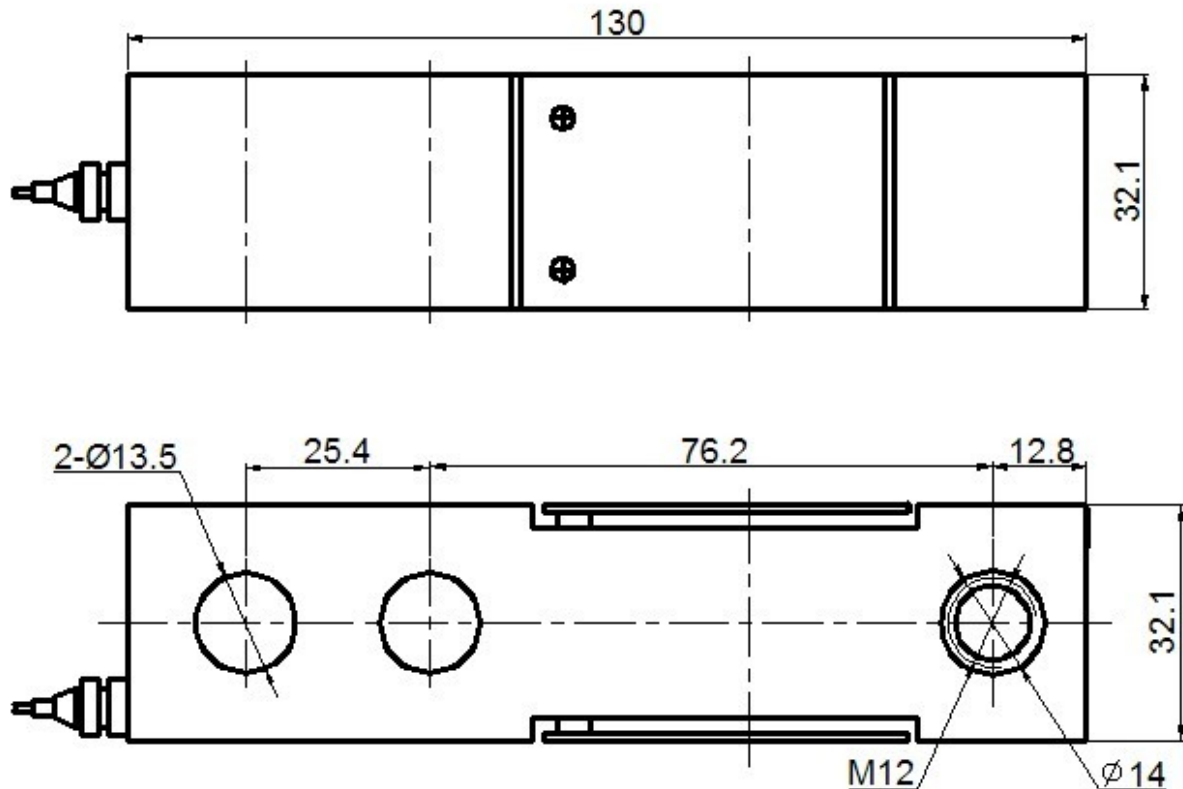

接线方式:

- 红 (激励+) 白 (输出-) 绿 (输出+) 黑 (激励-)
- 采用四芯屏蔽电缆线 ϕ 5mm
- 标准长度 3m

可根据客户要求增减电缆长度。

※订购代码: 型号-量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求
举例: QL-24A-500kg-2.0mV/V-0.03%FS-IP66-3m