



产品信息介绍


型号：QH-43C

量程：25~200t

特点：

- ◆合金钢材料传感器，性能稳定可靠；
- ◆结构合理，安装组件简单可靠。
- ◆量程范围 25t~200t 覆盖；
- ◆出线方式为六线制；
- ◆使用温度范围：0~200℃；
- ◆应用与冶金行业钢包称重系统等高温称重系统。

外形尺寸：（单位：mm）

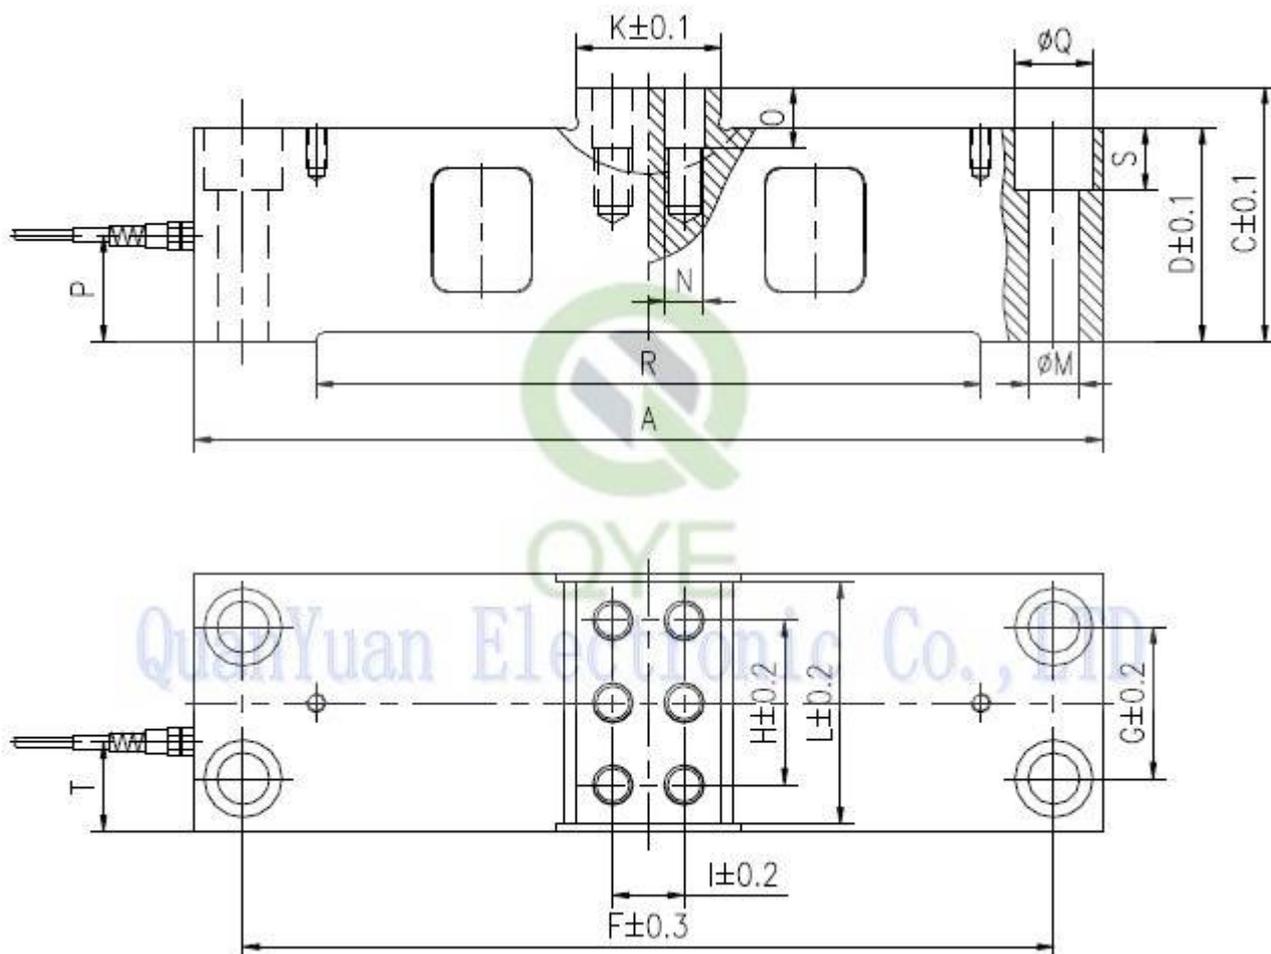

技术参数:			
额定载荷	t	25、50、100、150、200	
灵敏度	mv/v	1.5±0.003	
精度等级	%FS	±0.05	±0.1
线性误差	%FS	±0.05	±0.1
滞后误差	%FS	±0.05	±0.1
重复性误差	%FS	±0.03	±0.05
蠕变误差	%FS/30min	±0.05	±0.05
温度对零点的影响	%FS/10℃	±0.03	±0.05
温度对灵敏度的影响	%FS/10℃	±0.03	±0.05
零点输出	%FS	±1	
安全负载	%FS	150	
输出电阻	Ω	702±3	
输入电阻	Ω	800±50	
绝缘电阻	M Ω	> 3000 (50 Vdc)	
激励电压	V	10(DC)	
最大激励电压	V	15(DC)	
防护等级	IP67		
使用温度	℃	0 ~+200	
补偿温度	℃	0 ~ +200	
接线方式	6 芯-φ6mm,屏蔽电缆-18 米 激励 (+): 绿 信号 (+): 白 反馈 (+): 黄 激励 (-): 棕 信号 (-): 红 反馈 (-): 蓝 屏蔽 (长): 黄		

※订购代码: 型号 (QH 合金钢, QB 不锈钢材料) -量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求

举例: QH-43C-100t-1.5mV/V-0.05%FS-IP67-18m

汉中泉源电子有限公司

地址: 陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址: www.qysensor.com

电话: +86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编: 723000