



产品详细介绍

型号：QH-71B

量程：10~50(t)

特点：

- ◆柱式设计，可自动调心，安装使用方便灵活。
- ◆防护等级：IP67 & IP68
- ◆高精度，性能可靠。
- ◆合金钢或不锈钢材料，全密封焊接，内部灌胶密封，防水、防油、耐腐蚀，可适用于多种环境。
- ◆适用于电子汽车衡、轨道衡等各类电子称重设备。

汉中泉源电子有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号


网址：www.qysensor.com

电话：+86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编：723000

外形尺寸：（单位：mm）

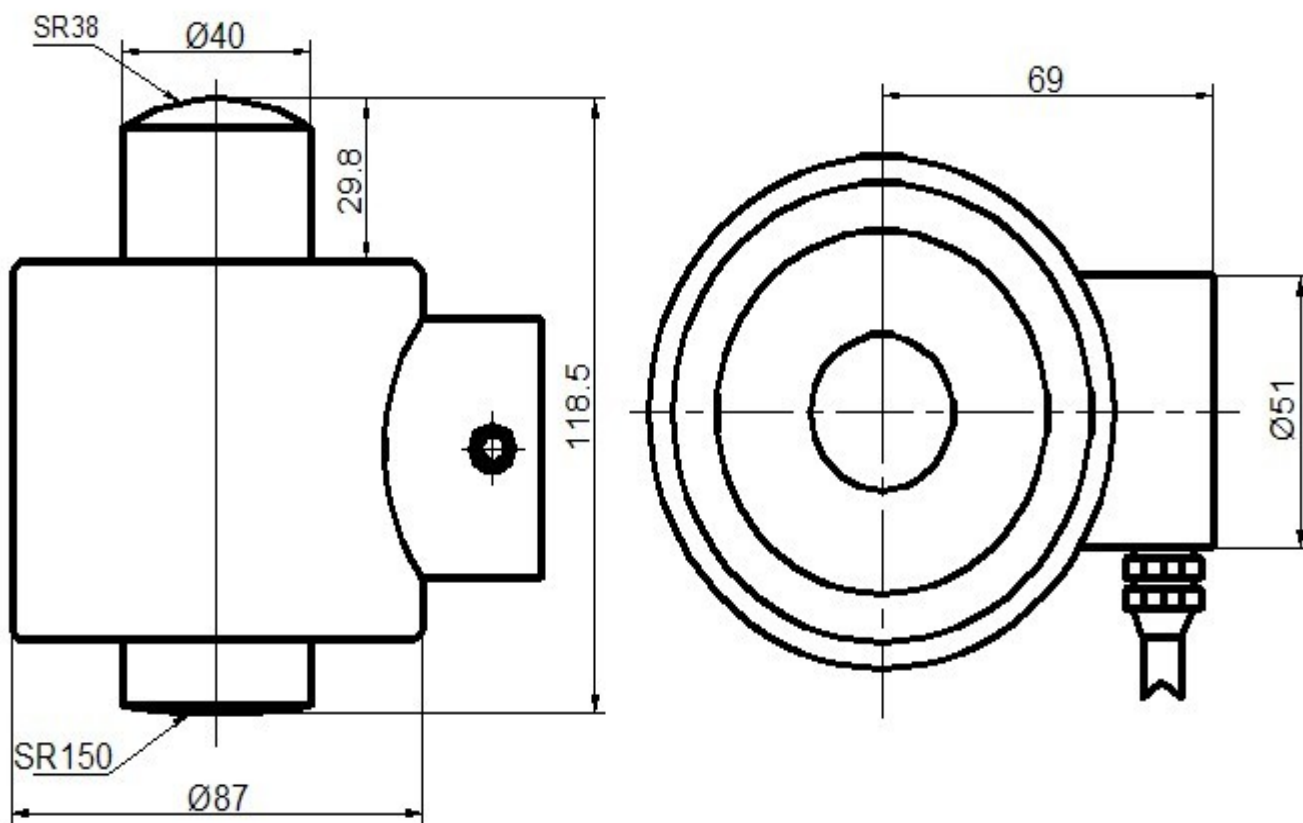

技术参数:		
量程	t	10,20,25,30,40,50
安全过载	%FS	150
极限过载	%FS	300
输出灵敏度	mV/V	1.5 ± 0.002
激励电压	Vdc	9 ~ 12
综合误差	%FS	± 0.05
零点平衡	%FS	± 1
非线性	%FS	± 0.05
滞后性	%FS	± 0.05
重复性	%FS	± 0.03
蠕变	%FS/30min	± 0.03
输入阻抗	Ω	700 ± 10
输出阻抗	Ω	700 ± 5
绝缘电阻	M Ω	≥ 5000 @ 100 Vdc
允许使用温度范围	°C	-35 ~ +65
温度补偿范围	°C	-10 ~ +40
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10°C	± 0.02
温度对零点输出的影响	%FS/10°C	± 0.03

接线方式:

- 红 (激励+) 白 (输出-) 绿 (输出+) 黑 (激励-)
- 采用四芯屏蔽电缆线 ϕ 5mm
- 标准长度 10m

可根据客户要求增减电缆长度

※订购代码: 型号 (QH 合金钢, QB 不锈钢材料) -量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求

举例: QH-71B-25t-1.5mV/V-0.05%FS-IP67-10m

汉中泉源电子有限公司

地址: 陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址: www.qysensor.com

电话: +86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编: 723000