



产品详细介绍

型号：QH-72

量程：20 (t)

特点：

- ◆柱式设计，可自动恢复，安装使用方便灵活。
- ◆防护等级：IP67 & IP68
- ◆高精度，性能可靠。
- ◆不锈钢材料，全密封焊接，内部灌胶密封，防水、防油、耐腐蚀，可适用于多种环境。
- ◆适用于电子汽车衡、轨道衡等各类电子称重设备。

汉中泉源电子有限公司

地址：陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号


网址：www.qysensor.com

电话：+86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编：723000

外形尺寸：(单位：mm)

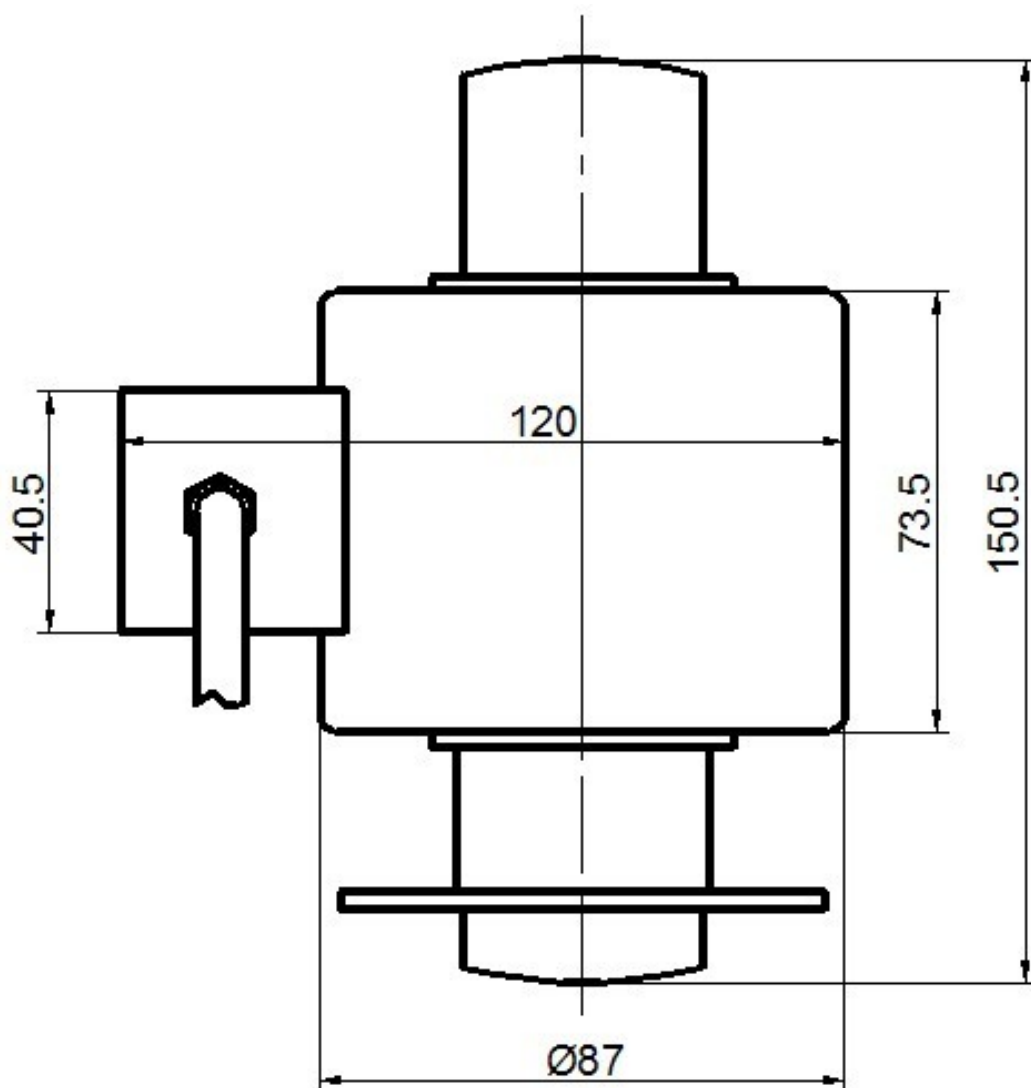

技术参数:			
量程	t	20	
安全过载	%FS	150	
极限过载	%FS	300	
输出灵敏度	mV/V	2.0 ± 0.002	
激励电压	Vdc	9 ~ 12	
综合误差	%FS	± 0.05	± 0.03
零点平衡	%FS	± 1.5	
非线性	%FS	± 0.05	± 0.03
滞后性	%FS	± 0.05	± 0.03
重复性	%FS	± 0.03	± 0.02
蠕变	%FS/30min	± 0.03	± 0.02
输入阻抗	Ω	350 ± 5	700 ± 10
输出阻抗	Ω	350 ± 3	700 ± 5
绝缘电阻	M Ω	≥ 5000 @ 50 Vdc	
允许使用温度范围	°C	-20 ~ +70	
温度补偿范围	°C	-10 ~ +40	
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10°C	± 0.03	± 0.02
温度对零点输出的影响	%FS/10°C	± 0.03	± 0.03

接线方式:

- 红 (激励+) 白 (输出-) 绿 (输出+) 黑 (激励-)
- 采用四芯屏蔽电缆线 ϕ 5mm
- 标准长度 10m

可根据客户要求增减电缆长度

※订购代码: 型号 (QH 合金钢, QB 不锈钢材料) -量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求

举例: QH-72-25t-2.0mV/V-0.03%FS-IP67-10m