



产品详细介绍


型号：QH-72A

量程：10~100(t)

特点：

- ◆柱式设计，拉压双向承载，安装使用方便灵活。
- ◆防护等级：IP67&IP68
- ◆高精度，性能可靠。
- ◆不锈钢材料，全密封焊接，内部灌胶密封，防水、防油、耐腐蚀，可适用于多种环境。
- ◆适用于电子平台秤、汽检线、料斗秤等各类电子称重和测力设备。

外形尺寸：（单位：mm）

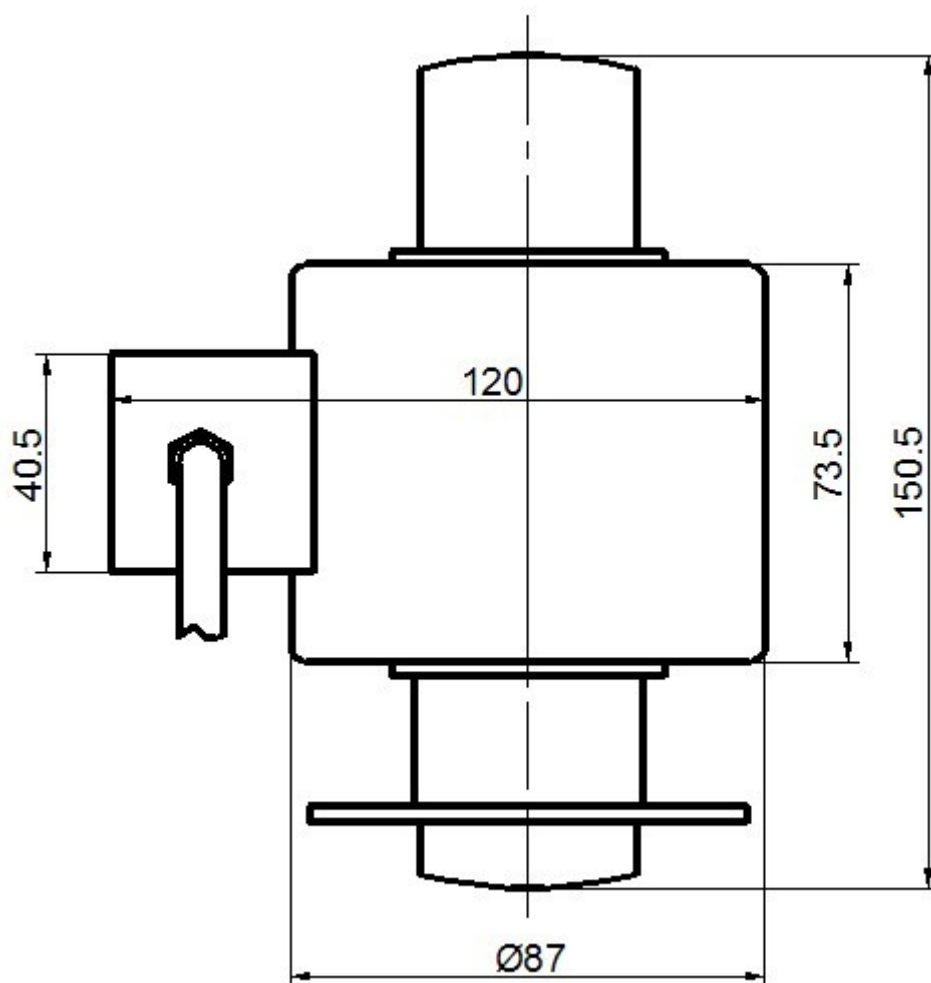

技术参数:			
量程	t	10, 20, 25, 30, 40, 50, 100	
安全过载	%FS	150	
极限过载	%FS	300	
输出灵敏度	mV/V	1.5 ± 0.002	
激励电压	Vdc	9 ~ 12	
综合误差	%FS	± 0.05	± 0.03
零点平衡	%FS	± 1	
非线性	%FS	± 0.05	± 0.03
滞后性	%FS	± 0.05	± 0.03
重复性	%FS	± 0.03	± 0.02
蠕变	%FS/30min	± 0.03	± 0.02
输入阻抗	Ω	700 ± 10	
输出阻抗	Ω	700 ± 5	
绝缘电阻	M Ω	≥ 5000 @ 50 Vdc	
允许使用温度范围	°C	-35 ~ +65	
温度补偿范围	°C	-10 ~ +40	
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10°C	± 0.03	± 0.02
温度对零点输出的影响	%FS/10°C	± 0.03	± 0.03

接线方式:

- 红 (激励+) 白 (输出-) 绿 (输出+) 黑 (激励-)
- 采用四芯屏蔽电缆线 ϕ 5mm
- 标准长度 10m

可根据客户要求增减电缆长度

※订购代码: 型号 (QH 合金钢, QB 不锈钢材料) -量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求

举例: QH-72A-50t-1.5mV/V-0.05%FS-IP67-10m

汉中泉源电子有限公司

地址: 陕西省汉中市汉台区兴汉路 1032 号

网址: www.qysensor.com

电话: +86-0916-2257989

E-mail: info@qysensor.com

邮编: 723000