




产品详细介绍

QDT-1 适用于电梯。

外形尺寸:(单位: mm)

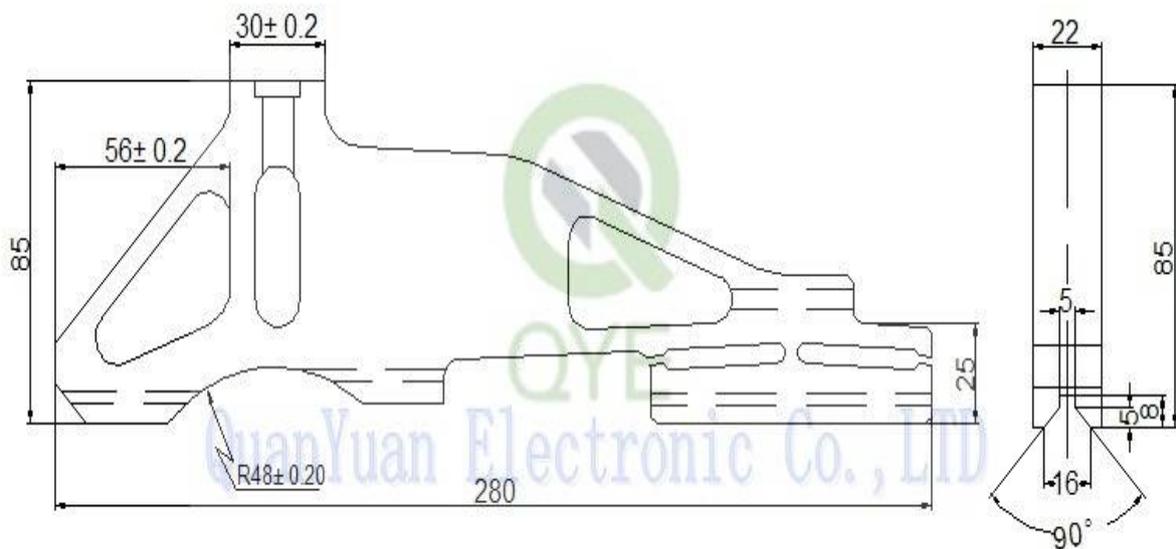

技术参数:

额定载荷	kg	800	
灵敏度	mv/v	1.0±0.02	
精度等级	%FS	±0.5	±1
线性误差	%FS	±0.5	±1
滞后误差	%FS	±0.5	±1
重复性误差	%FS	±0.2	±0.3
蠕变误差	%FS/30min	±0.3	±0.5
零点温度系数	%FS/10℃	± 0.05	
灵敏度温度系数	%FS/10℃	±0.05	±0.1
零点温度输出	%FS	±2	
极限负载	%FS	150	
输出电阻	Ω	350±10	
输入电阻	Ω	390±20	
绝缘电阻	M Ω	> 5000 (50 Vdc)	
激励电压	V	10(DC)	
最大激励电压	V	15(DC)	
补偿温度	℃	-20 ~ +60	
使用温度	℃	-10 ~ +40	
接线方式	四芯-φ5.8mm-灰色护套屏蔽电缆-10米 激励 (+): 绿 信号 (+): 红 激励 (-): 黄 信号 (-): 白		

※订购代码: 型号-量程-输出灵敏度-精度-防护等级-尾线要求
举例: QDT-1-800kg-1.0mV/V-0.5%FS-IP65-10m