



### 产品详细介绍


型号：QL-51

量程：20~100g

特点：

- ◆ 铝合金材料，表面无色阳极化，耐腐蚀性佳。
- ◆ 高精度，平行梁结构。
- ◆ 整体结构，安装使用方便。
- ◆ 适用于电子天平等各类高精度电子称重设备。
- ◆ 推荐台面尺寸：50×50(mm)

外形尺寸：（单位：mm）

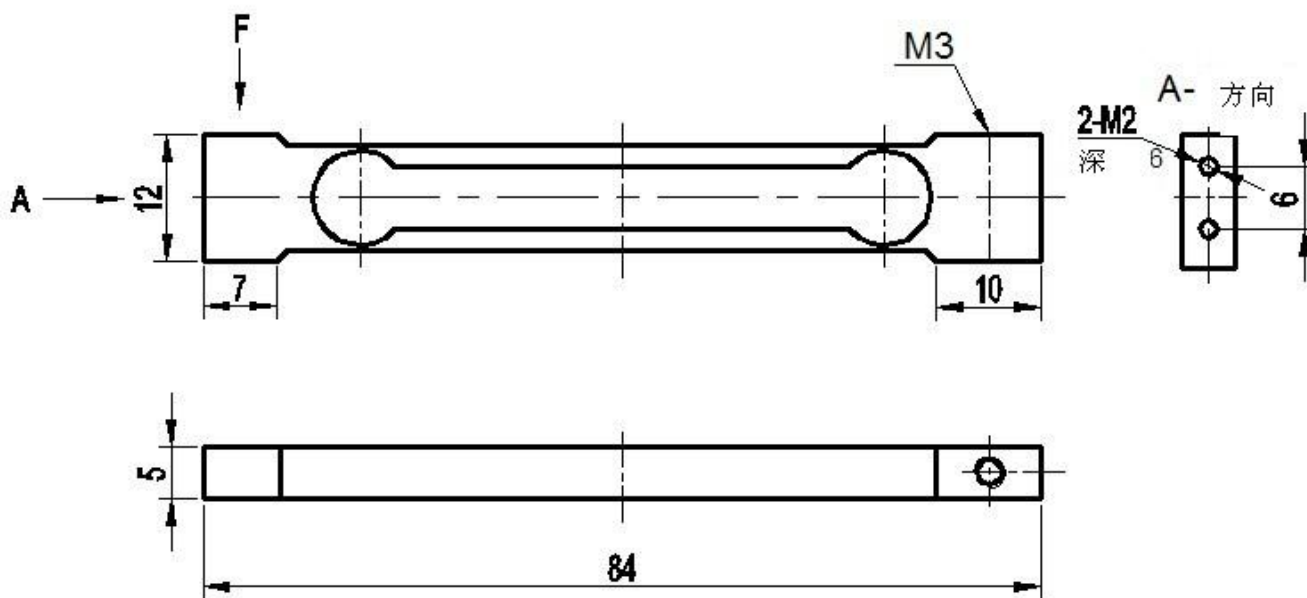

技术参数:		
量程	g	20, 30, 50, 100
安全过载	%FS	120
极限过载	%FS	150
输出灵敏度	mV/V	0.5±0.15
激励电压	Vdc	≤6
综合误差	%FS	± 0.05
零点输出	mV/V	± 0.5
非线性	%FS	± 0.05
迟滞	%FS	± 0.05
重复性	%FS	± 0.05
蠕变	%FS/3min	± 0.05
输入阻抗	Ω	1055 ± 40
输出阻抗	Ω	1000 ± 10
绝缘电阻	M Ω	≥ 2000 @ 50 Vdc
温度补偿范围	℃	-10 ~ +40
温度对输出灵敏度的影响	%FS/10℃	± 2.0
温度对零点输出的影响	%FS/10℃	± 0.05

接线方式:

- 红 (激励+)    白 (输出-)    绿 (输出+)    黑 (激励-)
- 采用四色单线
- 标准长度 120mm

※订购代码: 型号-量程-输出灵敏度-精度-尾线要求  
举例: QL-51-100g-0.5mV/V-0.05%FS-120mm